

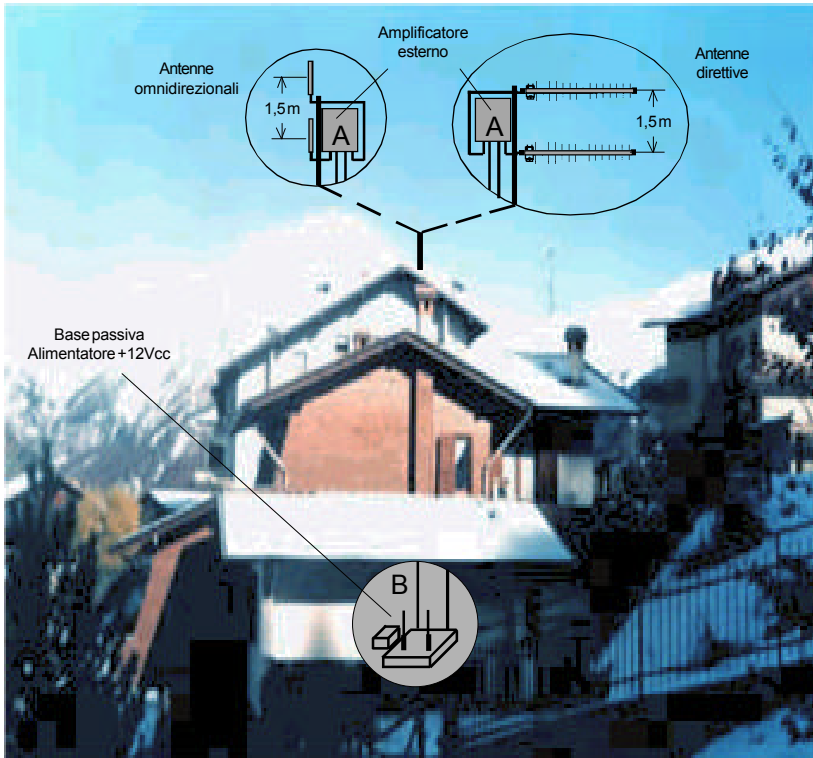


## KIT NR.1 AMPLIFICATORE ESTERNO ATTIVO E NR.1 BASE INTERNA PASSIVA

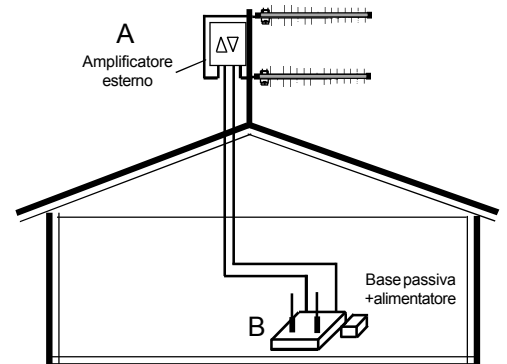

I sistemi consentono di amplificare i segnali dei telefoni cellulari all'interno di case, capannoni, seminterrati e costruzioni chiuse in genere, al fine di migliorare la ricezione in luoghi dove le strutture impediscono in tutto o in parte le comunicazioni cellulari.

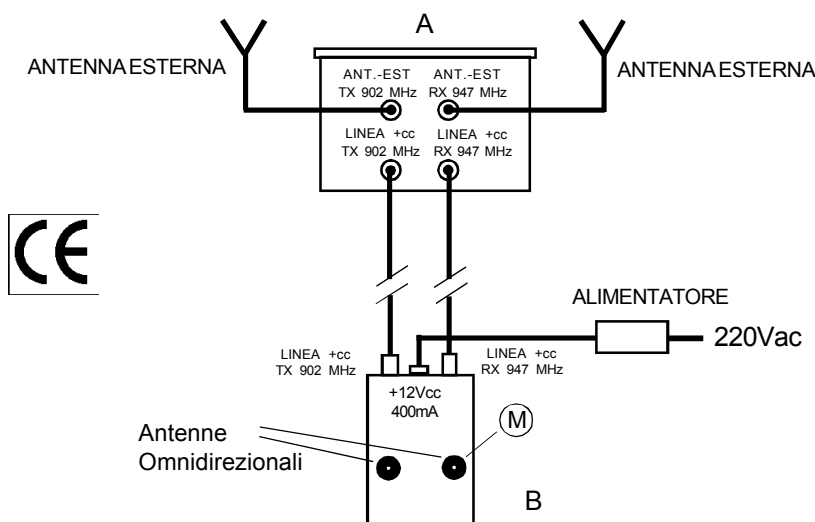

Kit adatto per segnali esterni misurati in antenna superiori a 60/70 dB $\mu$ V

Se la base passiva viene posizionata vicino alla scala tra un piano e l'altro l'area coperta dal segnale aumenta

**(M)** Controllare con un misuratore di campo che il segnale a 947 MHz sia superiore a 100 dB $\mu$ V