

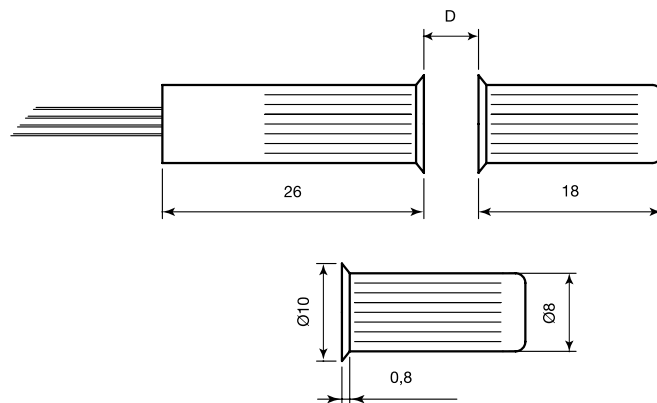
SERIE 414 C
Contatto magnetico cilindrico corto in ottone

- Montaggio ad incasso
- Dimensioni compatte per serramenti a sezione ridotta
- Elevata resistenza meccanica
- Adatto per porte e finestre in alluminio, legno, PVC
- Connessione a filo
- Con loop filo antimanomissione (tamper)
- Omologato IMQ

Contatto magnetico in ottone ad elevata resistenza meccanica per montaggio ad incasso negli infissi. Grazie all'utilizzo di potenti magneti alle terre rare la parte magnetica ha una lunghezza molto ridotta per poter essere montata su serramenti a bassa sezione. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). Viene montato a pressione in un foro di 8 mm di diametro. La parte reed contiene una ampolla reed incapsulata ermeticamente con resina poliuretana insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. Disponibili versioni con contatto NC, con contatto NC-NA (in scambio) e con cavo di diverse lunghezze. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper) o a 5 fili nel caso di ampolla in scambio (3 fili contatti ampolla + 2 fili per tamper). Con l'apposito kit, a richiesta, è possibile l'installazione a vista.

SPECIFICHE GENERALI

Materiale contenitore	Ottone naturale
Funzionamento	Contatto reed uscita NC con magnete vicino o contatto reed in scambio
Tipo di connessione	A filo (2 per contatto - 3 per contatto in scambio + 2 per tamper)
Temp. di funzionamento	-25°C ÷ +70°C
Grado IP	IP 65
Dotazione standard	fili tamper (antimanomissione)
Imballo	10 pz. / confezione


CODICI ORDINAZIONE

Codice	D max (non su ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Approvazioni	Peso confezione	Note
414 CTF	12 mm	NC*	100 Vcc	1 A	10 W	4	0,3 m	IMQ Liv I**	0,19 kg	
414 CTF 2	12 mm	NC*	100 Vcc	1 A	10 W	4	2 m	IMQ Liv I**	0,58 kg	cavo con guaina
414 CSTF	8 mm	scambio	100 Vcc	300 mA	3 W	5	0,3 m	-	0,19 kg	

D max: distanza di installazione massima

* Con magnete vicino

** Omologato IMQ per utilizzo esterno.

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA

Codice	Descrizione
412	Kit per fissaggio a vista bianco
412 M	Kit per fissaggio a vista marrone
414 CMA	Parte magnete 414 C

I dati di tensione massima indicati sono relativi alle ampolle reed interne ai contatti, il prodotto deve comunque essere utilizzato entro i limiti di bassissima tensione (tensione max 74 Vcc - 49 Vca)