

KIT TVCC "SuperOn Technology"

(disponibilità fino ad esaurimento scorte).



4 CH

- nr. **01 SER-H420**, DVR 4 canali (25fps/CIF), H.264, 3 Uscite video (VGA + 1xBNC), 1 ingresso + 1 uscita Audio (RCA), 4 input allarme, WEB Server integrato, 2 USB (Mouse, Pen Drive), RS485, E-Sata (HD esterno), Telecomando, Menu OSD italiano, mm 360x430x70.
- nr. **02 IV-VF540AB**, Telecamere IR (35mt, 0.01Lux) con Filtro elettronico, CCD Sony 1/3" Super HAD, 540TVL, Varifocal Autoiris 3.5-16mm, IP65, mm 180x65(diam.), 700gr.
- nr. **01 H95W**, Monitor LCD 18,5" 16:9, risoluzione 1366x768, Luminosità 250cd/m², contrasto 1000:1, risposta 5ms, VGA e DVI, Vesa 10x10, mm 440x354x200, 3.2kg
- nr. **01 HDD500/WD**, Hard Disk interno Western Digital Caviar, 500GB, SATA 3, 7200rpm
- nr. **01 LSP-EU12V5000mA**, Aliment. Telecamere AC240V-DC12V, 5A, mm 125x48x32, 450g



8 CH

TECNOLOGIA SMART IRI

- nr. **01 SER-H820**, DVR 8 canali (25fps/CIF), H.264, 3 Uscite video (VGA + 1xBNC), 4 ingressi + 1 uscita Audio (RCA), 8 input allarme, WEB Server integrato, 2 USB (Mouse, Pen Drive), RS485, E-Sata (x HD esterno), Telecomando, Menu OSD italiano, mm 360x430x70.
- nr. **04 IV-VF540ABi**, Telecamere IR (35mt, 0.1Lux) con Filtro Meccanico e Tecnologia SmartIR, CCD Sony 1/3" Super HAD II, Chipset DSP Sony HQ1, 540TVL, Varifocal Autoiris 2.8-11mm, IP65, mm 150x96(diam.), 700gr.
- nr. **01 H95W**, Monitor LCD 18,5" 16:9, risoluzione 1366x768, Luminosità 250cd/m², contrasto 1000:1, risposta 5ms, VGA e DVI, Vesa 10x10, mm 440x354x200, 3.2kg
- nr. **01 HDD500/WD**, Hard Disk interno Western Digital Caviar, 500GB, SATA 3, 7200rpm
- nr. **01 LSP-EU12V5000mA**, Aliment. Telecamere AC240V-DC12V, 5A, mm 125x48x32, 450g




16 CH

VISIONE NOTTURNA SENZA LED!

- nr. **01 SER-H1620**, DVR 16 canali (25fps/CIF), H.264, 3 Uscite video (VGA + 2xBNC), 4 ingressi + 1 uscita Audio (RCA), 16 input allarme, WEB Server integrato, 2 USB (Mouse, Pen Drive), RS485, E-Sata (x HD esterno), Telecomando, Menu OSD italiano, mm 360x430x70.
- nr. **08 IV-VF580ABH**, Telecamere senza LED (0.0004Lux) Tecnologia Starlight, CCD Sony 1/3" Super HAD II, Chipset DSP Hitachi 14bit, 560TVL, Varifocal DC Autoiris 2,8-10mm, IP65, Menù OSD Italiano, mm 150x96(diam.), 750gr.
- nr. **01 H95W**, Monitor LCD 18,5" 16:9, risoluzione 1366x768, Luminosità 250cd/m², contrasto 1000:1, risposta 5ms, VGA e DVI, Vesa 10x10, mm 440x354x200, 3.2kg
- nr. **01 HDD500/WD**, Hard Disk interno Western Digital Caviar, 500GB, SATA 3, 7200rpm

QUALITY SYSTEMS **SKYLINK** ENGINEERING

2, via XXIV Maggio - 20851 Lissone (MB)
Tel.(039)245.7492 - Fax(039)245.7591
web: www.skylinksas.com - mail: info@skylinksas.com

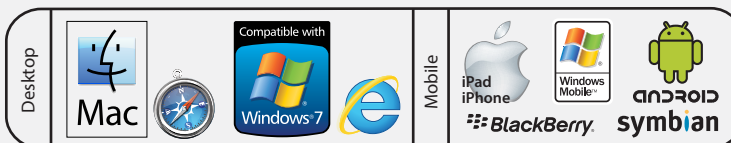

App Mobile x Android ed Apple iWatch DVR II:
-visione live;
-ricerca, riproduzione ed esportazione delle registrazioni;
-controllo telecamere PTZ.

