

The most robust cleaver



Fiber Cleaver

Fujikura CT50



- Applicabile per taglio fino a 12-fibre
- Rotazione lama automatica via comunicazione wireless
- Fiber clamp e lama sostituibili dall'utente
- Durata lama fino a 60,000 tagli
- Apertura leva ampia per facile posizionamento fibra
- Operazione singola-azione compreso recupero fibra



Fujikura CT50

SPECIFICHE

Descrizione	CT50
Fibre ottiche applicabili	Fibre ottiche in silicio
Numero fibre	Fino a 12
Dia. cladding	125 µm
Dia. rivestimento	160 a 900µm, cavi 2 a 3mm e cavi drop
Lunghezza Taglio	AD-50
	AD-10-M24
	Fiberholder
Angolo taglio*1	Tipico 0.5 gradi
Durata lama	60,000 fibre (1,250 fibre x 3 altezze x 16 posizioni)
Connettività wireless	Wireless technical standard:Bluetooth®4.1 LE*2 OS : Andoroid 5.0 o sopra, iOS 8.0 o sopra (iPhone6 sopra)
Alimentazione	2 pc batterie a secco AAA (LR03)
Dimensioni	120(W) x 95(D) x 58(H)mm
Peso	300g
Condizioni operative	0 a 95% RH e 0 to 40°C (non-dew)
Condizioni storage	0 a 95% RH e -40 to 80°C (non-dew)
Caratteristiche di resistenza*3	Shock: 76cm (30inch) caduta in tutte le direzioni
	Resistenza sporco: Esposizione alla polvere (0.1 a 500µm dia. Alumina Silicate)
	Resistenza pioggia: H=10mm/hr per 10min


*1 Tipo di fibra ottica, codizioni della lama o condizioni ambientali possono influire sullo angolo di taglio. Siccome il sistema di misura è stato cambiato da un microscopio a interferenza ad una giuntatrice, il valore specificato è più alto di quello della precedente.
*2 La connessione wireless Bluetooth di questo prodotto non è garantita di funzionare con tutti gli smartphone o altri dispositivi.

*3 Il test di resistenza shock non garantisce che il prodotto non sarà danneggiato sotto queste condizioni

• Bluetooth e logo Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.



PACCHETTO STANDARD

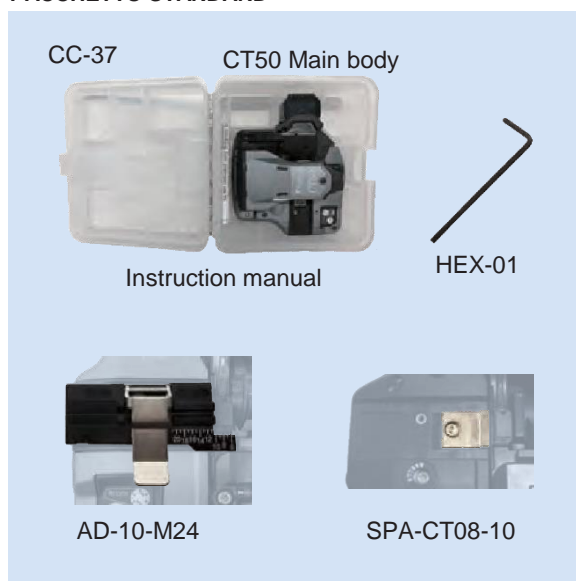

ARTICOLI OPZIONALIS



PACCHETTO STANDARD

Descrizione	Modello No.	Qty.
Portafibra	AD-10-M24	1pc
Spaziatore	SPA-CT08-10	1pc
Valigetta	CC-37	1pc
Chiave esagonale	HEX-01	1pc
Manuale d'uso	M-CT50-E	1pc

ARTICOLI OPZIONALI

Descrizione	Modello No.
Portafibra	AD-50
Lama	CB-08
Arm set	ARM-CT50-01
Dust box	FDB-05
Ruota rotazione lama	BRW-CT08-01
Coperchio laterale	SC-CT50-01

FIBER HOLDERS

Descrizione	Modello No.
Fiber holder applicabili	FH-60-xxx
	FH-70-xxx
	FH-100-xxx



Please visit our web site!

<https://www.fusionsplicer.fujikura.com>



Facebook

<https://www.facebook.com/FujikuraFusionSplicers>

twitter

<https://twitter.com/fujikurasplicer>

Specifications and descriptions are subject to change without prior notice. ©2018 Fujikura Ltd.
1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 126-8510, Japan

Phone:+81-3-5606-1164 Fax:+81-3-5606-1534 <http://www.fujikura.com>

Fujikura Ltd.

Fujikura Asia Ltd.

438A Alexandra Road, Block A Alexandra Technopark #08-03 Singapore 119967
Phone:+65-6-278-8955 Fax:+65-6-278-0965 <http://www.fujikura.com.sg>

Fujikura Europe Ltd.

C51 Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey KT9 2NY, UK
Phone:+44-20-8240-2000 Fax:+44-20-8240-2010 <http://www.fujikura.co.uk>

AFL

260, Parkway East, Duncan, SC29334, USA
Phone:+1-800-235-3423 Fax:+1-800-926-0007 <http://www.afglobal.com>

Fujikura (China) Co., Ltd.

7th Floor, Shanghai Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120 CHINA
Phone:+86-21-6841-3636 FAX +86-21-6841-2070