

ELLIPSE HC





- Bassa rumorosità
- Costruito interamente in alluminio
- Design raffinato e grande facilità di installazione
- Dimensioni del cassonetto: 94x112 mm.
- Verniciato con polvere epossilica bianca (RAL 9010)
- Staffe in dotazione universali per l'ancoraggio a soffitto o a parete
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- Tele per proiezione classificate ignifughe in classe M1 7201-96
- Due bordi neri laterali da cm. 5, abbassamento superiore nero di cm. 30 e contrappeso nero alto 38 mm.

Garanzia: - 5 anni sul motore
- 24 mesi sugli altri componenti


DETTAGLI TECNICI

Formato 4:3 Dimensioni (bxh) (A)	Formato 16:9 Dimensioni (bxh) (A)	Ingombro massimo	Tele proiezione frontale	Peso netto indicativo
cm. 160x120 cm. 180x135 cm. 200x150 cm. 220x165 cm. 250x190 cm. 300x225	cm. 160x90 cm. 180x101 cm. 200x112 cm. 220x124 cm. 250x140 cm. 300x169	B cm. 179 C cm. 173 B cm. 199 C cm. 193 B cm. 219 C cm. 213 B cm. 239 C cm. 233 B cm. 269 C cm. 263 B cm. 319 C cm. 313	White gain 1.2 Matte White gain 1.2 Microperforated gain 1.1 Lumi-Grey gain 0.8 High-Density gain 1.2	Kg. 15 Kg. 16 Kg. 17 Kg. 18 Kg. 19 Kg. 20

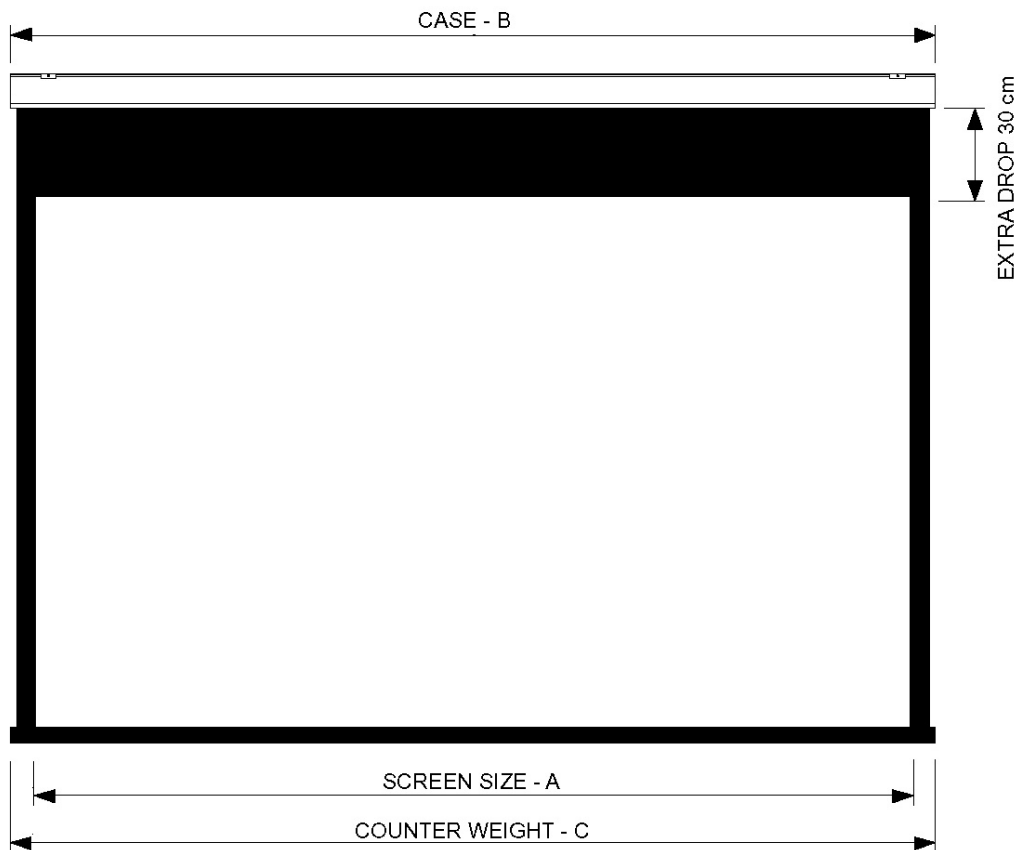


Disegni Tecnici del cassetto Ellipse


Caduta anteriore

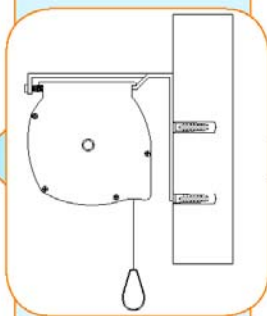

Installazione a parete



Installazione a soffitto

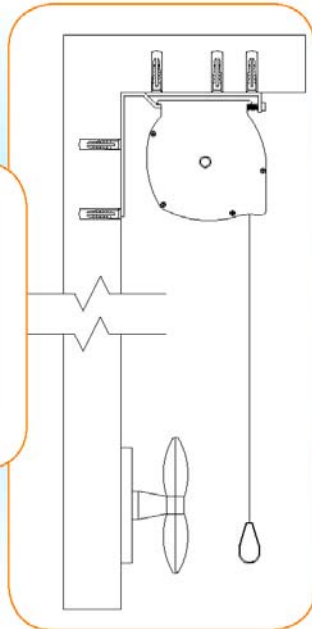

Specifiche del motore

Potenza: 6 Nm
 Velocità: 17 rpm
 Input: 230V / 50 Hz
 Consumo: 90 W
 Certificazione: IMQ

