

## ELLIPSE TENSIONED





- Bassa rumorosità
- Costruito interamente in alluminio
- Design raffinato e grande facilità di installazione
- Dimensioni del cassonetto: 94x112 mm.
- Verniciato con polvere epossilica bianca (RAL 9010)
- Staffe in dotazione universali per l'ancoraggio a soffitto o a parete
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- Tele per proiezione classificate ignifughe in classe M1 7201-96
- Due bordi neri laterali da cm. 5 (nel punto più stretto), abbassamento superiore nero di cm. 30 e contrappeso nero alto 35 mm.
- Tensionatura laterale

Garanzia: - 5 anni sul motore  
- 24 mesi sugli altri componenti



## DETTAGLI TECNICI

<b>Formato 4:3</b> Dimensioni (bxh) (A)	<b>Formato 16:9</b> Dimensioni (bxh) (A)	Ingombro massimo	Tele proiezione frontale	Peso netto indicativo
cm. 160x120	cm. 160x90	B cm. 198 C cm. 192	Matte White gain 1.2	Kg. 17
cm. 180x135	cm. 180x101	B cm. 218 C cm. 212	Microperforated gain 1.1	Kg. 18
cm. 200x150	cm. 200x112	B cm. 238 C cm. 232	Lumi-Grey gain 0.8	Kg. 19
cm. 250x190	cm. 250x140	B cm. 288 C cm. 282		Kg. 20

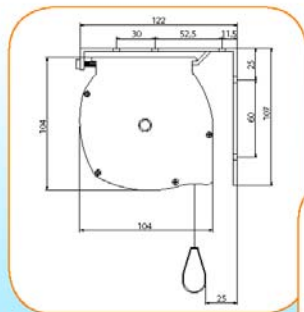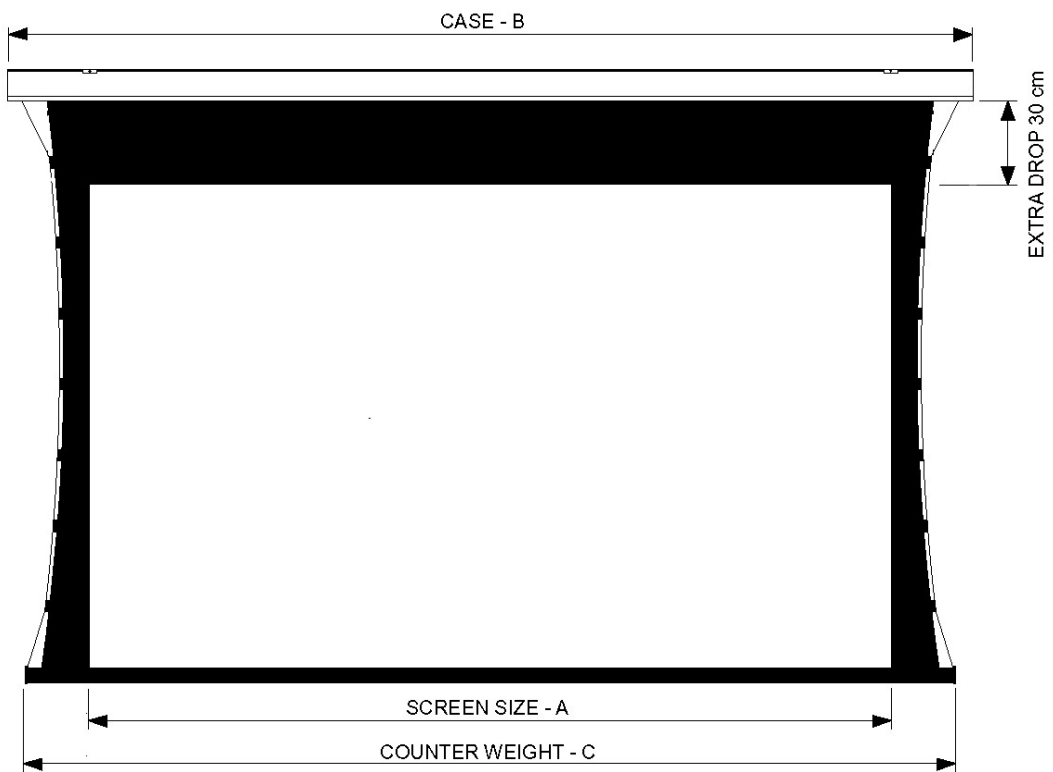


Disegni Tecnici del  
cassonetto Ellipse

Caduta  
anteriore



Installazione  
a soffitto

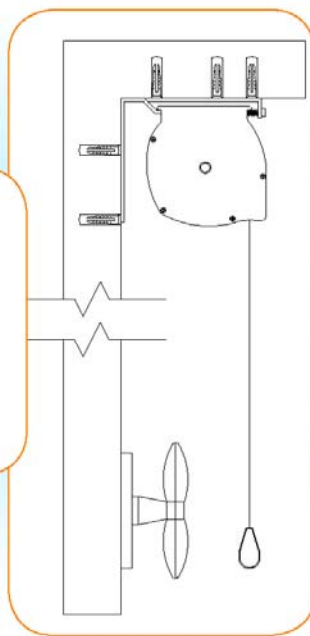

### Specifiche del motore

Potenza: 6 Nm  
 Velocità: 17 rpm  
 Input: 230V / 50 Hz  
 Consumo: 90 W  
 Certificazione: IMQ