

## ELLIPSE





- Bassa rumorosità
- Costruito interamente in alluminio
- Design assolutamente INNOVATIVO e versatile
- Dimensioni del cassetto: 104x104 mm.
- Verniciato con polvere epossilica bianca (RAL 9010)
- Staffe in dotazione universali per l'ancoraggio a soffitto o a parete
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- Tele per proiezione classificate ignifughe in classe M1 7201-96
- Contrappeso verniciato bianco alto 38 mm.
- Due bordi neri laterali da cm. 5 su richiesta

Garanzia: - 5 anni sul motore  
- 24 mesi sugli altri componenti

### DETTAGLI TECNICI

Formato 1:1 Dimensioni (bxh) (A)	Formato 4:3 Dimensioni (bxh) (A)	Ingombro massimo	Tele proiezione frontale	Tele retroproiezione	Peso netto indicativo
cm. 160x160 cm. 180x180 cm. 200x200  cm. 250x250	cm. 160x120 cm. 180x135 cm. 200x150 cm. 220x165 cm. 250x190 cm. 300x225	B cm. 169 C cm. 165 B cm. 189 C cm. 185 B cm. 209 C cm. 205 B cm. 229 C cm. 225 B cm. 259 C cm. 255 B cm. 309 C cm. 305	White gain 1.2 Matte White gain 1.2 Microperforated gain 1.1	Rear Plus gain 1.1	Kg. 15 Kg. 16 Kg. 17 Kg. 18 Kg. 19 Kg. 21

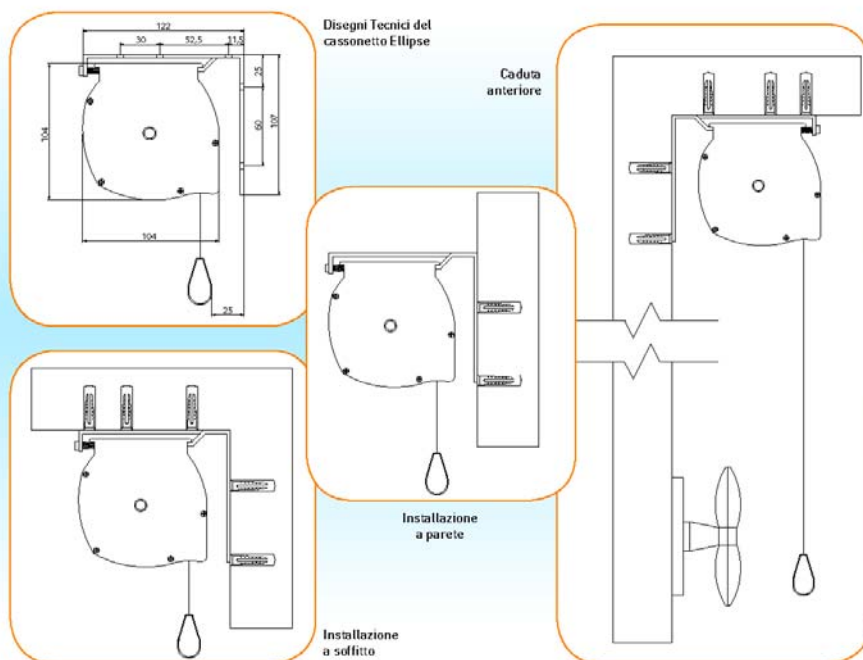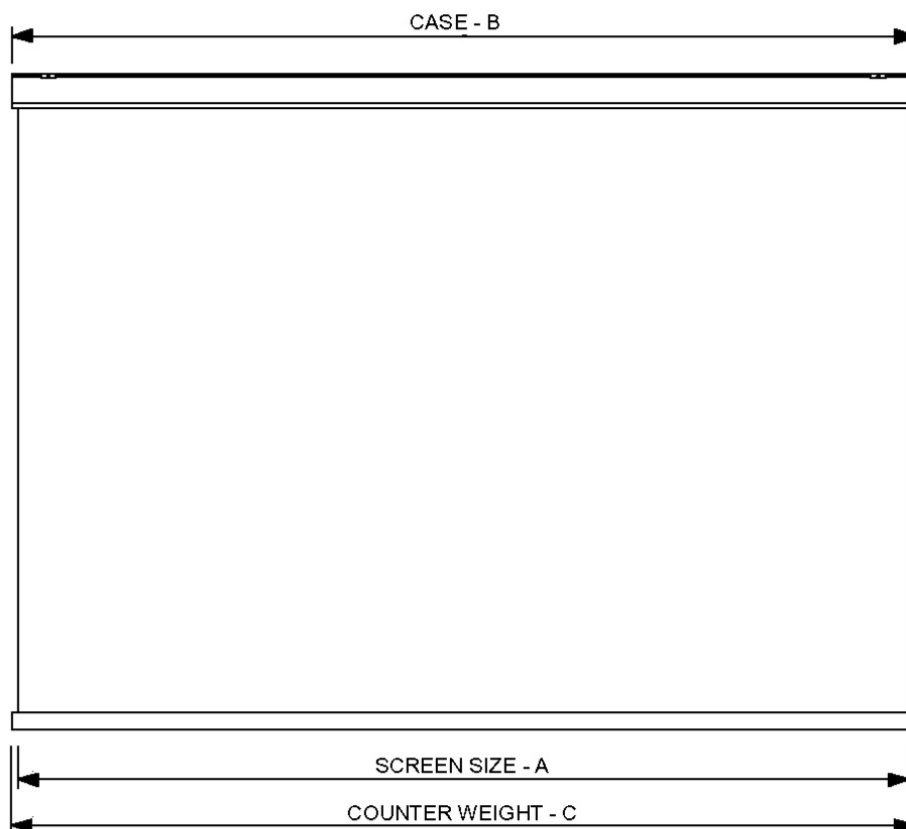

### Specifiche del motore

Potenza: 6 Nm  
 Velocità: 17 rpm  
 Input: 230V / 50 Hz  
 Consumo: 90 W  
 Certificazione: IMQ