

**STAFFA T-MEDIUM e STAFFA T-LONG**  
(PROLUNGA STAFFA UNIVERSALE)

- **COSTRUZIONE ROBUSTA ED AFFIDABILE**
- **CAVI A SOMPERSA**
- **CATENA INTERNA DI SICUREZZA**
- **ADATTABILE A TUTTI I VIDEOPROIETTORI**




**STAFFA MONTATA  
COMPLETAMENTE CHIUSA**



**STAFFA MONTATA  
COMPLETAMENTE APERTA**



**PARTICOLARE DELL'INGRESSO  
RISERVATO AI CAVI PER IL  
VIDEOPROIETTORE**

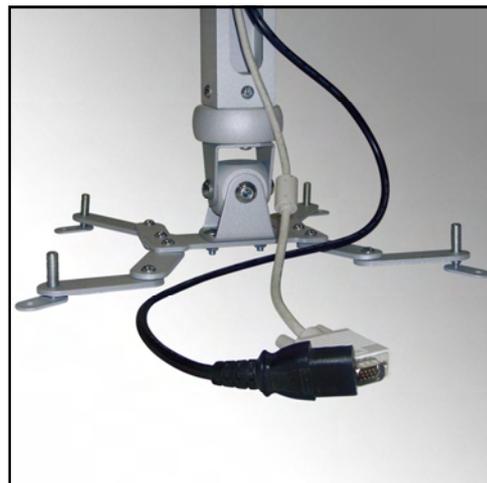

**PARTICOLARE DEL PUNTO DI USCITA  
RISERVATO AI CAVI DEL VIDEO-  
PROIETTORE**

## DATI TECNICI

Peso netto (prolunga da 69-112,5cm) : kg 5  
Peso lordo (prolunga da 69-112,5cm) : kg 5,3  
Peso netto (prolunga da 49-72,5cm) : kg 3,5  
Peso lordo (prolunga da 49-72,5cm) : kg 3,8  
Portata: kg 30  
Verniciatura: Polvere Epossilica Grigia (RAL 9006)

## Contenuto della confezione (fig. 1):

N° 1 piastra di ancoraggio universale (E)  
N° 1 tubo di abbassamento da 69-112,5 cm. (Staffa T-Long) o da 49-72,5 cm (Staffa T-Medium) montato sullo snodo (G)  
N° 2 chiavi a brugola (H)  
N° 4 viti da 3(d) x 12(h) mm. (D)  
N° 4 viti da 4(d) x 12(h) mm. (D)  
N° 4 viti da 5(d) x 12(h) mm. (D)  
N° 2 viti di fissaggio per la piastra di ancoraggio universale allo snodo (B)  
N° 4 dadi per le viti di fissaggio per la piastra di ancoraggio universale allo snodo (A)  
N° 2 viti di fissaggio per la piastra di ancoraggio a soffitto sul tubo di abbassamento (C)  
N° 1 piastra di ancoraggio a soffitto (F)


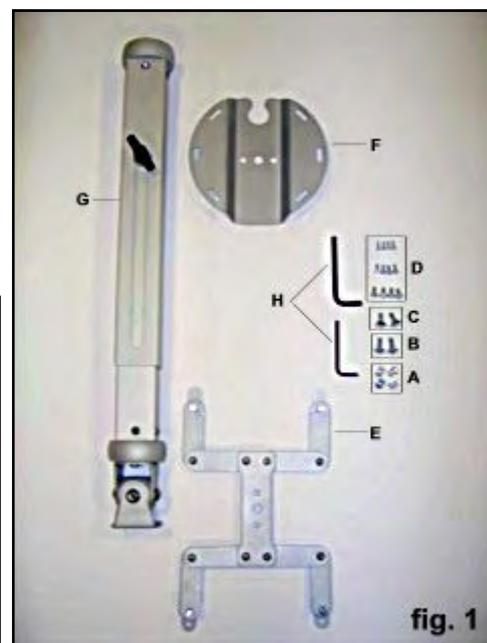


fig. 1

## STAFFA SMONTATA

## QUOTE (misure espresse in cm.)

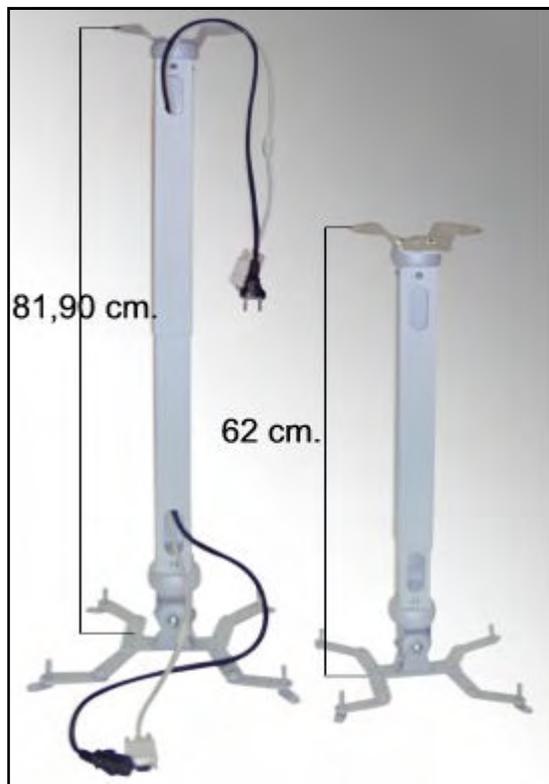

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al presente prodotto in ogni momento e senza obbligo di preavviso, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.